Многофункциональный счетчик

PAN Kabelfinder PROFI

Поиск линий + Цифровой многодиапазоньный прибор

- Цифровая индикация 21 mm
- Светодиодная индикация номеров линий с 1 по 16
- **Автоматический выбор диапазона**
- Экстраполятор
- **Максимальное значение памяти**
- Испытание диодов
- **Передатчик и приемник для однозначной идентификации до 16 различных отдельных проводников сопротивлением до 10 кОм.**

объем поставки: Мягкая сумка, Измерительный кабель, Руководство по эксплуатации

Спецификации	PAN Kabelfinder
Постоянное напряжение (V =)	0,1 mV - 600 V
Переменное напряжение (V ~)	10 mV - 600 V
Постоянный ток (A =)	0,1 µA - 200 mA
Переменный ток (A ~)	0,1 µA - 200 mA
Сопротивление (Ω)	0,1 Ω - 20 MΩ
Звуковой индикатор проходимости тока •)))	< 100 Ω
Точность	0,5 - 2 %
Размеры	164 x 74 x 43 mm
Вес (брутто / сеть)	807 / 427 g
Аккумулятор (необходимая батарея):	2 x 1,5 V AAA
Категория измерительной цепи (CAT)	CAT II 600 V / CAT III 300 V

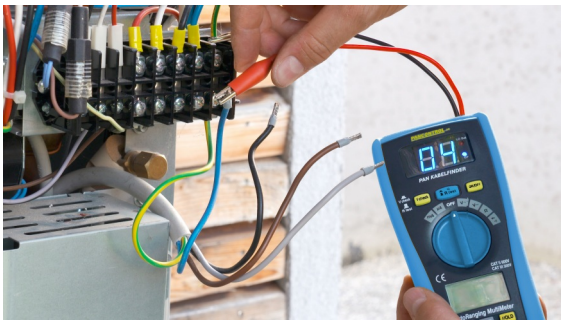

PAN Kabelfinder Video DE:

PAN Kabelfinder Video EN: