

Поиск линий

PAN Kabelfinder


Поиск линий + Цифровой многодиапазонный прибор

- Цифровая индикация 21 мм
- Испытание диодов
- Экстраполятор
- **Максимальное значение памяти**
- **Передатчик и приемник для однозначной идентификации до 16 различных отдельных проводников сопротивлением до 10 кОм.**
- Светодиодная индикация номеров линий с 1 по 16
- **Автоматический выбор диапазона**

объем поставки: Руководство по эксплуатации, Измерительный кабель, Мягкая сумка



Спецификации	PAN Kabelfinder
Постоянное напряжение (V =)	0,1 mV - 600 V
Переменное напряжение (V ~)	10 mV - 600 V
Постоянный ток (A =)	0,1 μA - 200 mA
Переменный ток (A ~)	0,1 μA - 200 mA
Сопротивление (Ω)	0,1 Ω - 20 MΩ
Звуковой индикатор проходимости тока (•)))	< 100 Ω
Точность	0,5 - 2 %
Размеры	248 x 32 x 26 mm
Вес (брутто / сеть)	795 / 453 g
Аккумулятор (необходимая батарея):	2 x 1,5 V AAA
Категория измерительной цепи	CAT II 600 / CAT III 300 V

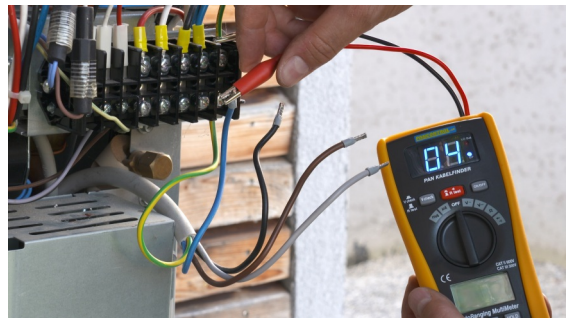

PAN Kabelfinder Video DE:



PAN Kabelfinder Video EN:

