Flexible Stromzangen

PAN 3000A+ PROFI

Flexible Stromzange 3000A AC True RMS mit automatischer Funktionswahl

- Digitalanzeige 21 mm
- **Hintergrundbeleuchtung**
- **True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)**
- **Automatische Bereichswahl**
- Data Hold
- **LED - Taschenlampe**
- Autom. Abschaltung

Lieferumfang: Tasche, Prüfkabel, Bedienungsanleitung

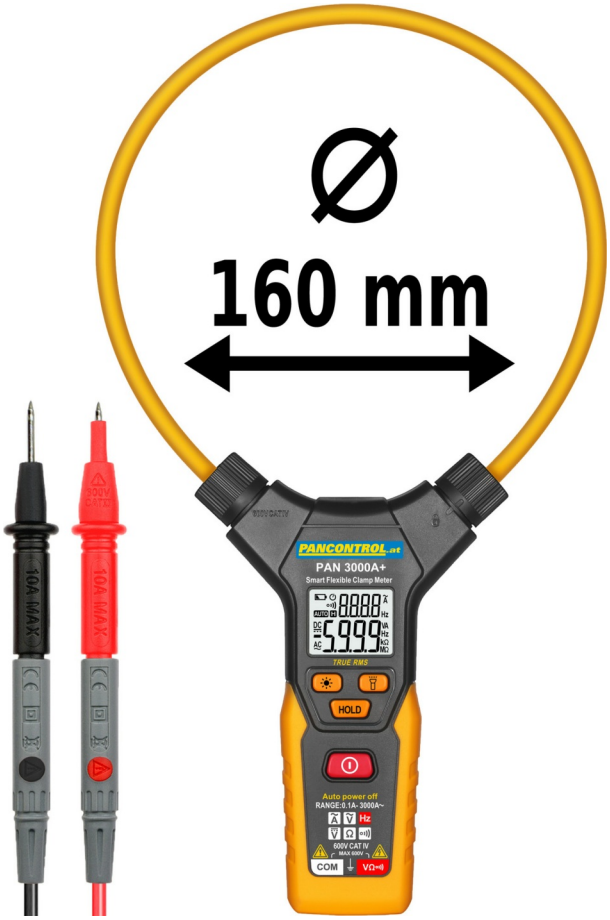

Technische Daten	PAN 3000A+
Gleichspannung DC (V =)	1 mV - 600 V
Wechselspannung AC (V ~)	1 mV - 600 V
Wechselstrom AC (A ~)	10 mA - 3000 A
Widerstand (Ω)	1 Ω - 6 MΩ
Akustischer Durchgangsprüfer •)))	< 50 Ω
Frequenz (Hz)	0,1 Hz - 10 kHz
Genauigkeit (%)	1 % - 3 %
Zangenöffnung mm	160 mm
Abmessungen Gerät	176 x 335 x 30 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	503 / 204 g
Benötigte Batterie(n):	3 x 1,5 V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT IV 600 V

PAN 3000A+ Video DE:

PAN 3000A+ Video EN: