


Flexible Stromzangen

PAN 3000A+

Гибк Дигиталтромзанже 3000A AC True RMS

- Цифровая индикация 21 мм
- Подсветка
- Измерение истинного среднеквадратического значения
- Автоматический выбор диапазона
- Экстраполятор
- ЖКД-фонарик
- Автоматическое выключение

объем поставки: Мягкая сумка, Измерительный кабель, Руководство по эксплуатации

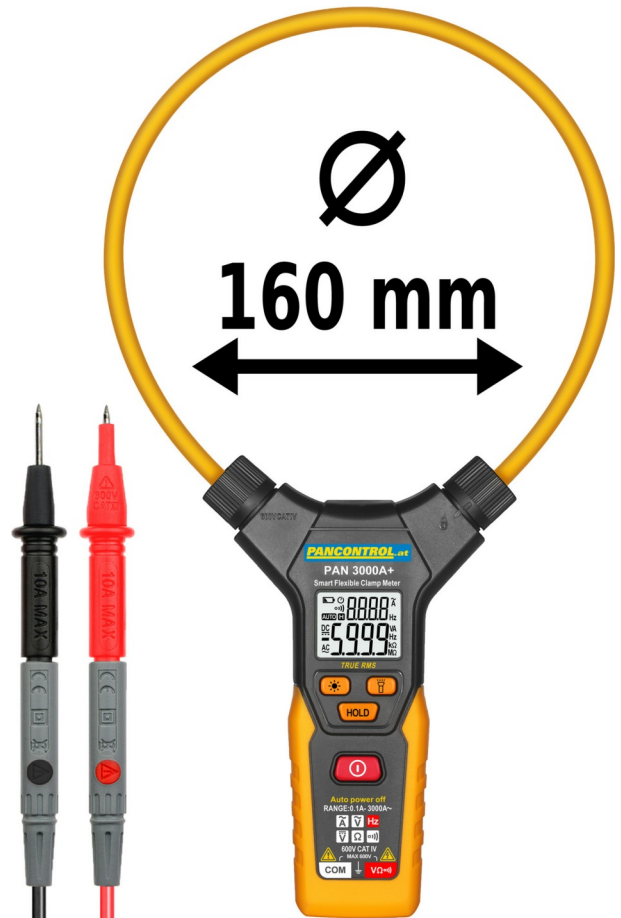

Спецификации	PAN 3000A+
Постоянное напряжение (V =)	1 mV - 600 V
Переменное напряжение (V ~)	1 mV - 600 V
Переменный ток (A ~)	10 mA - 3000 A
Сопротивление (Ω)	1 Ω - 6 M Ω
Звуковой индикатор проходимости тока (•)))	< 50 Ω
Частота (Hz)	0,1 Hz - 10 kHz
Точность	1 % - 3 %
Проём клещей \varnothing	160 mm
Размеры	176 x 335 x 30 mm
Вес (брутто / сеть)	503 / 204 g
Аккумулятор (необходимая батарея): Категория измерительной цепи (CAT)	3 x 1,5 V AAA CAT IV 600 V



PAN 3000A+ Video DE:



PAN 3000A+ Video EN:

