

## Profi-Digitalmultimeter True RMS

### PAN 184


Digital-Multimeter True RMS CAT III 1000V

- 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
- Digitalanzeige 27 mm
- **Hintergrundbeleuchtung**
- **True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)**
- **Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV)**
- **1-poliger Phasenprüfer**
- Data Hold
- **LED - Taschenlampe**
- Autom. Abschaltung

**Lieferumfang:** Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler, Bedienungsanleitung



Technische Daten	PAN 184
Gleichspannung DC (V =)	0,1 mV - 1000 V
Wechselspannung AC (V ~)	1 mV - 750 V
Gleichstrom DC (A =)	0,01 $\mu$ A - 10 A
Wechselstrom AC (A ~)	10 $\mu$ A - 10 A
Widerstand ( $\Omega$ )	0,1 $\Omega$ - 60 M $\Omega$
Akustischer Durchgangsprüfer (•))	< 40 $\Omega$
Frequenz (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Tastgrad in % (PBM)	5 - 95 %
Kapazität (F)	1 pF - 100 mF
Temperatur ( $^{\circ}$ C) (Fühler Typ K)	-20 $^{\circ}$ C - +1000 $^{\circ}$ C
Umgebungstemperatur ( $^{\circ}$ C)	0 $^{\circ}$ C - 40 $^{\circ}$ C
Genauigkeit (%)	0,5 % - 5 %
Abmessungen Gerät	190 x 89 x 50 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	633 / 341 g
Benötigte Batterie(n):	4 x 1,5V AA
Messkategorie (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

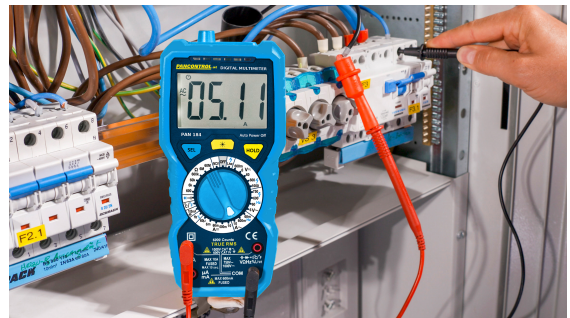

PAN 184 Video DE:



PAN 184 Video EN:

