PANCONTROL.at

# Strom-/Spannungsprüfer

## PAN Allrounder 200AD

PROFI

**Тестер тока/ напряжения со светодиодным и ЖК-дисплеем**
**1000 В, 200 А переменного/постоянного тока True RMS**

- для низких напряжений до 24 В: зеленый, для опасных напряжений от 230 В: красный
- Analoge LED und beleuchtbare digitale LCD-Anzeige
- **2-polige Drehfeldanzeige**
- **Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV)**
- 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
- Экстраполятор
- Испытание диодов
- **ЖКД-фонарик**
- **Виброзвонок и звуковой сигнал для надежной обратной связи в любой среде**
- Автоматическое выключение

**объем поставки:** Измерительный кабель, С навинчивающейся контактной гильзой для идеального контакта в розетках, Руководство по эксплуатации

| Спецификации | PAN Allrounder 200AD |
|---|---|
| Постоянное напряжение (V =) | 0,1 V - 1500 V |
| Переменное напряжение (V ~) | 0,1 V - 1000 V |
| Постоянный ток (A =) | 0,1 A - 200 A |
| Переменный ток (A ~) | 0,1 A - 200 A |
| Сопротивление (Ω) | 1 Ω - 100 kΩ |
| Звуковой индикатор проходимости тока •))) | < 40 Ω / < 500 kΩ |
| Частота (Hz) | 1 Hz - 800 Hz |
| Точность | 3 % - 5 % |
| Проем клещей ⌀ | 15 mm |
| Размеры | 197 x 63 x 36 mm |
| Вес (брутто / сеть) | 494 / 296 g |
| Аккумулятор (необходимая батарея): | 2 x 1,5V AAA |
| Категория измерительной цепи (CAT) | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V |

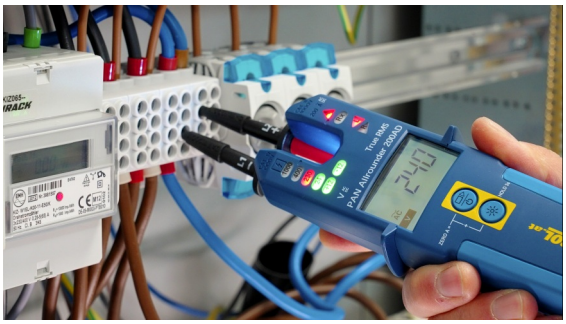

**PAN Allrounder 200AD** Video DE: **PAN Allrounder 200AD** Video EN: