

## Feszültség teszter & Folytonosság jelzés hanggal

### PAN MV-1000A

Feszültségvizsgáló LED kijelzővel 1000 V + forgás irány


- alacsony feszültség esetén (24V-ig) zöld, veszélyes feszültség esetén (50V felett) pedig a piros LED világít
- **2 pólusú forgás irány kijelző**
- 1 pólusú fázisteszt akusztikus riasztással
- **30mA FI teszt gombok**
- **Kapcsolható terhelés a valódi és a kóbor feszültségek megkülönböztetése érdekében**
- **LED zseblámpa**
- Automatikus kikapcsolás
- **Víz és por elleni védelem IP 64**
- **TÜV GS tesztelt**

#### A csomag tartalma:

mérőcsúcsokra csavarható hüvelyek a tökéletes érintkezés biztosításának érdekében, használati utasítás



Műszaki adatok	PAN MV-1000A
Egyenfeszültség DC (V =)	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Váltakozó feszültség AC (V ~)	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Akusztikus folytonosság vizsgáló (•)))	< 400 kΩ
Méret	265 x 73 x 34 mm
Súly (bruttó / nettó)	493 / 207 g
Szükséges elem(ek):	2 x 1,5V AAA
Mérési kategória (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

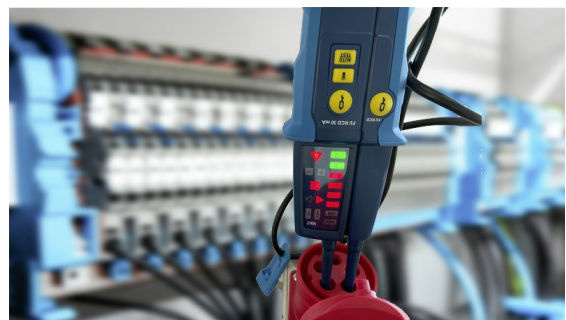

PAN MV-1000A Video DE:



PAN MV-1000A Video EN:

