


Flexible Stromzangen

PAN 3000A+

Flexibele digitale klem meter 3000A AC True RMS

- Digitale weergave 21 mm
- **Achtergrondverlichting**
- **Echte / Effectieve waardemeting**
- **Automatische bereikselectie**
- Data-hold
- **Led-zaklamp**
- Automatische uitschakeling

Leveringsomvang: Tas, Testkabel, Gebruiksaanwijzing

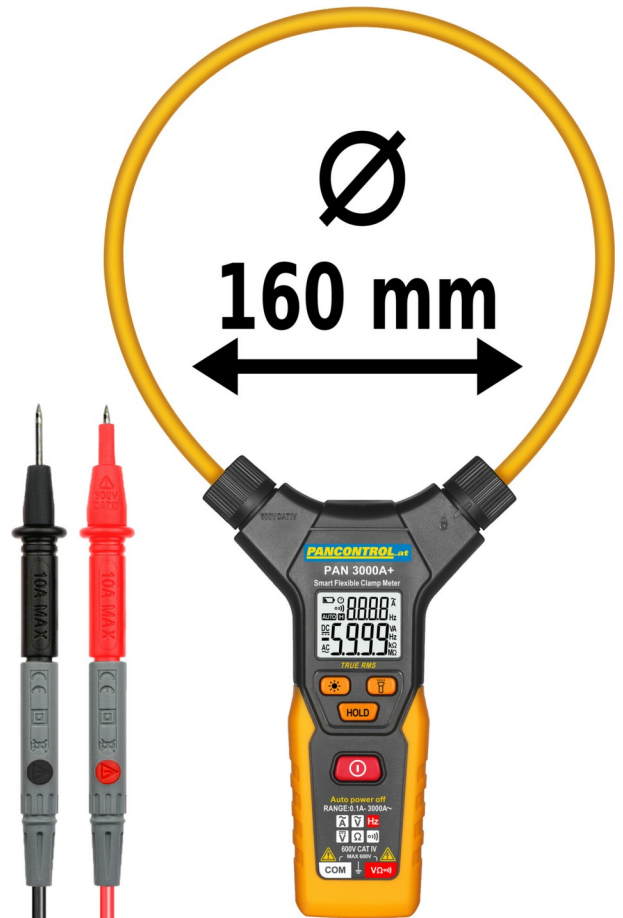

Technische specificaties	PAN 3000A+
Gelijkspanning DC (V =)	1 mV - 600 V
Wisselspanning AC (V ~)	1 mV - 600 V
Wisselstroom AC (A ~)	10 mA - 3000 A
Weerstand (Ω)	1 Ω - 6 M Ω
Akoestische doorgangstester (•))	< 50 Ω
Frequentie (Hz)	0,1 Hz - 10 kHz
Nauwkeurigheid	1 % - 3 %
Tangopening \varnothing	160 mm
Afmetingen	176 x 335 x 30 mm
Gewicht (bruto / netto)	503 / 204 g
benodigde batterij:	3 x 1,5 V AAA
Meetcategorie (CAT)	CAT IV 600 V



PAN 3000A+ Video DE:



PAN 3000A+ Video EN:

